



Specificatie volgens EN 1470

PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 33 en 23
Toepassing	Intensief project gebruik	werkruimten, scholen, verzorgingscentra, restaurants etc.
Eigenschappen	Intensief project gebruik	trappen, zwenkwielen ¹ , vloerverwarming, antistatisch, akoestiek verhogend, lichtecht, comfortklasse 1, brandvertragend Bfl-s1*
Breedte	cm	400 en 200
Poolmateriaal		100% Asota® polypropyleen projectvezels
Vezel		Asota met hoge lichtechtheid en UV bestendigheid
Vezeleigenschappen		bestand tegen bleekmiddel en agressieve reinigingsmiddelen
Kleuren door		SD, in de vezel geverfd, gemengd
Vuilwerend		in de vezel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ² 900
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 1100
Totaalhoogte	ISO 1765	mm 5.5
Lichtechtheid	ISO 105 B02	> 5
Wrijftechtheid	ISO 105 X12	4.5
Waterbestendigheid	ISO 105 E01	5
Electrostatische oplading	ISO 6356	kV < 2
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	DIN 52210	dB 17
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W 0,10
Brandgedrag	EN 13501/ISO 9239-1	Bfl-s1*
Prodis nummer		DFAF7A73
GUT nummer		21448
Garantie	op slijtage	7 jaar
Leg- en lijmadvies		zie separate PDF-file

* indien verlijmd met EC1-code lijmen

¹ bij intensief gebruik van bureaustoelen adviseren wij Jumbo protectmatten

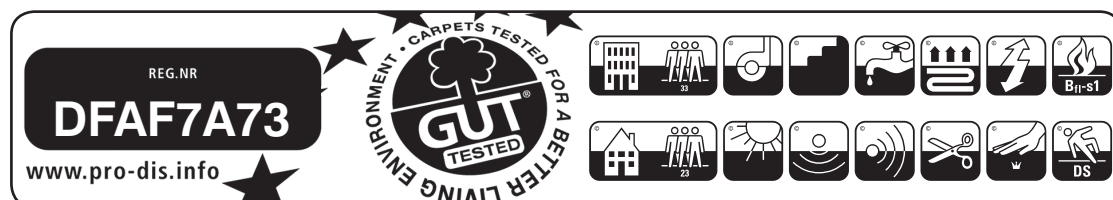

Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. **Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.**

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl